





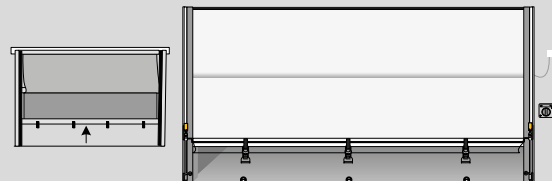

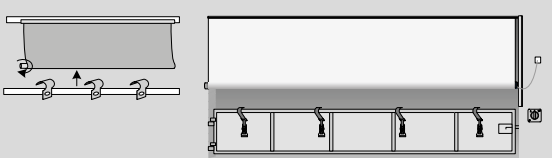


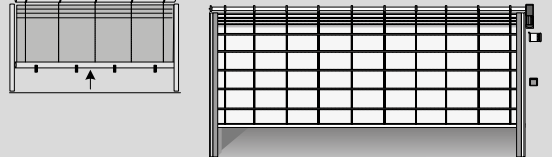



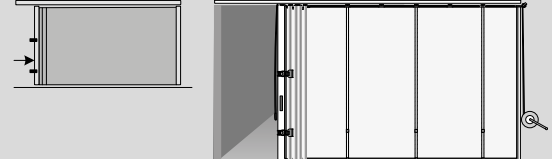


## Frontenvergleich

Für jedes Bedürfnis gibt es die passende Front. Unsere Gewebefronten sind so vielfältig wie die Bedürfnisse und Gegebenheiten unserer Kundschaft. Die Fronten werden individuell nach Einsatz und Wunsch ausgestattet. Sei es mit einer Plane, die wasser- und winddicht ist, oder mit einem Windschutznetz, das die Luftdurchlässigkeit gewährleistet, aber trotzdem vor Zugluft schützt. Die verschiedenen Typen unterscheiden sich nach Grösse, Windlast und Bedienhäufigkeit.

	Antrieb	Bedienhäufigkeit	Höhe max.	Breite max.
<b>Lubratec® Rollofront</b> 	beweglicher Elektroantrieb 	nicht täglich	5 m	50 m
	beweglicher Handwellen-antrieb 	nicht täglich	5 m	35 m
	fester Elektroantrieb 230 V 	nicht täglich	5 m	50 m
	fester Handwellen-antrieb 	nicht täglich	5 m	35 m
	Handkurbel mit integriertem Getriebe 	nicht täglich	4 m	10 m
<b>Lubratec® Rollofront mit Rohrmotor</b> 	Rohrmotor 230 V 	nicht täglich	5 m	10 m
			4 m	13 m
			3 m	15 m
<b>Lubratec® Rollwand</b> 	Rohrmotor 230 V 	nicht täglich	3 m	30 m
	Handkurbelantrieb 	nicht täglich	3 m	20 m
<b>Lubratec® Faltfront</b> 	Handwellen-antrieb mit Kette 	nicht täglich	5 m	20 m
	Rohrmotor 230 V 	täglich	5 m	15 m
	Aufsteck-antrieb 400 V 	täglich	10 m	20 m
<b>Lubratec® Schiebefront</b> 		nicht täglich	4 m	20 m